

SYSTÈME JET D'ENCRE HR PAR



*Compactes, économiques et modulables,
les imprimantes de la gamme TC sont des solutions idéales pour tout marquage latéral,
sur presque tous les matériaux, de 18 à 144mm !*

■ DES SYSTÈMES ÉCONOMIQUES

Les imprimantes jet d'encre ALE sont parmi les plus économiques du marché:
MAINTENANCE MINIMALE, FAIBLE COÛT DE FONCTIONNEMENT!

Grâce à leur faible consommation d'encre, les imprimantes TC
peuvent imprimer **BEAUCOUP PLUS LONGTEMPS.**

Contrairement aux cartouches, il n'y aura **PAS DE PERTE D'ENCRE** et
PAS D'ARRÊT DE PRODUCTION lors du changement de bouteille.

QUALITÉ ET FLEXIBILITÉ ■

Avec **TROIS HAUTEURS D'IMPRESSION DIFFÉRENTES**, allant de 18 à 144mm,
les imprimantes TC peuvent répondre à de nombreux besoins pour toutes industries.

Les imprimantes ALE sont également capables d'imprimer sur des **SURFACES POREUSES** comme le carton, ainsi que **NON-POREUSES** grâce à des consommables adaptés.





	TC18	TC72-35PL	TC72-80PL	TC144-35PL	TC144-80PL
SPECIFICATIONS D'IMPRESSION					
Hauteur d'impression	18mm	72mm	72mm	144mm	144mm
Résolution	90-360 Dpi (Verticale) - Dépendante de la densité et de la vitesse d'impression				
Vitesse d'impression max. (1)	42m/min	60m/min	38m/min	60m/min	38m/min
Taille de goutte	80pL	35pL	80pL	35pL	80pL
Fréquence d'impression	6 Khz	7,1 Khz	4,3 Khz	7,1 Khz	4,3 Khz
Hauteur du premier point	34mm	50mm			
Distance d'impression	Jusqu'à 0,7 cm de la surface à imprimer pour un rendu optimal				
Orientation de la tête	Marquage latéral				
Surfaces imprimables	Poreuses (encres base huile) et non-poreuses (encres base solvant)				
SPECIFICATIONS MESSAGE					
Polices	True Type - Open Type				
Effets	Taille, Orientation, Miroir, Image en négatif				
Taille de caractère	De 0,7 à 18 mm	De 0,7 à 72 mm		De 0,7 à 144 mm	
Données variables	Dates en temps réel (heures, minutes, secondes, mois et année - format adaptable) / Pré et post datage / Données provenant de dispositifs de communication externe / Numéros de lots et de série, compteurs, etc.				
Codes-barres	ITF type, ITF14, UPC-A, EAN8, EAN13, EAN128, Code128, Code39, DM GS1, RSS-14, Codabar, RSS-EX, Datamatrix, QR Codes				
Formats d'image	Tous				
SPECIFICATIONS MACHINE					
Poids (2)	3,1 Kgs	3,3 Kgs	3,3 Kgs	4,1 Kgs	4,1 Kgs
Boîtier	Boîtier en acier inoxydable				
Contexte opérationnel	De 5 à 45°C - humidité de 0 à 90% (sans condensation)				
Système d'encre	Réservoir d'encre grande capacité bouteilles de 250 ou 600mL - Remplacement simple et propre sans arrêt de production			Deux réservoirs d'encre indépendants bouteilles de 250 ou 600mL - Remplacement simple et propre sans arrêt de production	
Caractéristiques	Bouton de purge et détecteur de niveau bas d'encre intégrés				
Maintenance	Maintenance minimale - service assuré par les équipes locales (distributeurs agréés)				

(1) Vitesse d'impression maximale pour une résolution de 180Dpi

(2) voir dimensions ci-après



DIMENSIONS

TC 18 & 72 MM

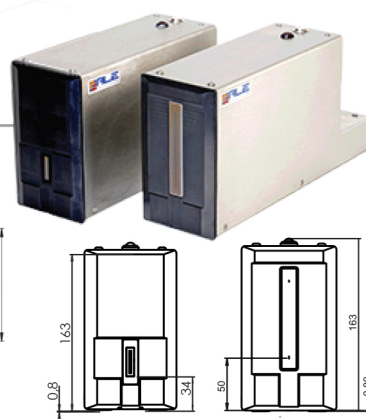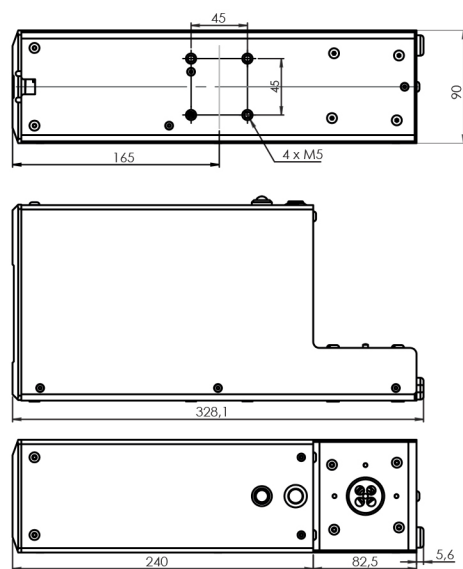

18MM

72MM



TC 144 MM

