



*Compactes, économiques et modulables,  
les imprimantes TZ et PR peuvent imprimer dans n'importe quelle direction  
afin de répondre à tous vos besoins en marquage / codage !*



## ADAPTABLE A TOUTE SITUATION

MARQUAGE LATÉRAL, PAR EN HAUT, EN BAS OU AVEC UN ANGLE ...  
les imprimantes TZ-PR ne reculent devant rien !

Elles sont parmi les plus flexibles et modulables du marché,  
capables d'imprimer dans N'IMPORTE QUELLE DIRECTION.

Disponibles pour SURFACES POREUSES ET  
NON-POREUSES elles répondront à tous vos besoins d'identification.

## UTILISATION ET MAINTENANCE FACILES

Les imprimantes de cette gamme ne sont pas seulement SIMPLES D'UTILISATION (grâce à l'INTERFACE INTUITIVE DU LOGICIEL CODEX) mais elles feront également le bonheur des techniciens.

Grâce à leur DESIGN ÉPURÉ ET ROBUSTE, la maintenance est rapide et minimale.  
De plus, le modèle 72mm a été développé pour faciliter les interventions:  
FACILE D'ACCÈS, VALVE POUR LE CIRCUIT HYDRAULIQUE, etc ...



# TZ·PR SERIES

|                               | TZ18                                                                                                                                                                                                                | TZ34           | PR72-35PL      | PR72-80PL |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| SPECIFICATIONS D'IMPRESSION   |                                                                                                                                                                                                                     |                |                |           |
| Hauteur d'impression          | 18mm                                                                                                                                                                                                                | 34mm           | 72mm           |           |
| Résolution                    | 90-360 Dpi ( Verticale ) - Dépendante de la densité et de la vitesse d'impression                                                                                                                                   |                |                |           |
| Vitesse d'impression max. (1) | 42m/min                                                                                                                                                                                                             | 42m/min        | 60m/min        | 38m/min   |
| Taille de goutte              | 80pL                                                                                                                                                                                                                | 80pL           | 35pL           | 80pL      |
| Fréquence d'impression        | 4,8 kHz                                                                                                                                                                                                             | 4,8 Khz        | 7,1 Khz        | 4,3 Khz   |
| Hauteur du premier point      | 14mm                                                                                                                                                                                                                | 14mm           | 34mm           | 34 mm     |
| Distance d'impression         | Jusqu'à 0,7 cm de la surface à imprimer pour un rendu optimal                                                                                                                                                       |                |                |           |
| Orientation de la tête        | Marquage omnidirectionnel ( latéral, haut, bas, avec un angle ...)                                                                                                                                                  |                |                |           |
| Surfaces imprimables          | Poreuses ( encres base huile ) et non-poreuses ( encres base solvant)                                                                                                                                               |                |                |           |
| SPECIFICATIONS MESSAGE        |                                                                                                                                                                                                                     |                |                |           |
| Polices                       | True Type - Open Type                                                                                                                                                                                               |                |                |           |
| Effets                        | Taille, Orientation, Miroir, Image en négatif                                                                                                                                                                       |                |                |           |
| Taille de caractère           | De 0,7 à 18 mm                                                                                                                                                                                                      | De 0,7 à 34 mm | De 0,7 à 72 mm |           |
| Données variables             | Dates en temps réel ( heures, minutes, secondes, mois et année - format adaptable ) / Pré et post datage / Données provenant de dispositifs de communication externe / Numéros de lots et de série, compteurs, etc. |                |                |           |
| Codes-barres                  | ITF type, ITF14, UPC-A, EAN8, EAN13, EAN128, Code128, Code39, DM GS1, RSS-14, Codabar, RSS-EX, Datamatrix, QR Codes                                                                                                 |                |                |           |
| Formats d'image               | Tous                                                                                                                                                                                                                |                |                |           |
| SPECIFICATIONS MACHINE        |                                                                                                                                                                                                                     |                |                |           |
| Poids (2)                     | 4,6 Kgs                                                                                                                                                                                                             | 4,7 Kgs        | 5,6 Kgs        | 5,6Kgs    |
| Boîtier                       | Boîtier en acier inoxydable                                                                                                                                                                                         |                |                |           |
| Contexte opérationnel         | De 5 à 45°C - Humidité de 0 à 90% (sans condensation)                                                                                                                                                               |                |                |           |
| Système d'encre               | Bouteilles d'encre de 250 ou 600mL - Remplacement simple et propre en toute sécurité sans arrêt de production                                                                                                       |                |                |           |
| Caractéristiques              | Bouton de purge et détecteur de niveau bas d'encre intégrés                                                                                                                                                         |                |                |           |
|                               | Tête compacte pour une intégration facile                                                                                                                                                                           |                |                |           |
| Options                       | Livré avec un câble ombilique (1m ou 1,5m en option) et le kit d'installation                                                                                                                                       |                |                |           |
| Maintenance                   | Maintenance minimale - service assuré par les équipes locales ( distributeurs agréés)                                                                                                                               |                |                |           |


(1) Vitesse d'impression maximale pour une résolution de 180 Dpi

(2) Voir dimensions ci-après






## DIMENSIONS

### TZ18 & 34 MM


18 MM



34 MM

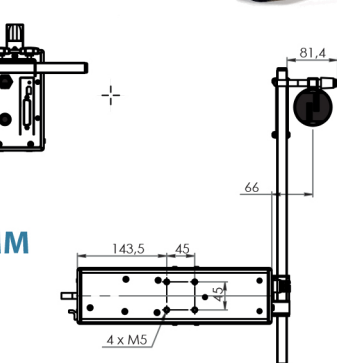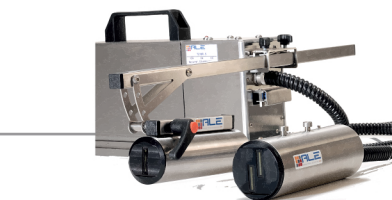

### PR 72 MM

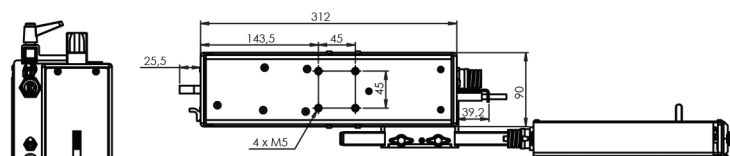

Print-forward configuration

