

Imprimante Couleur Haute Résolution



www.encore-marquage.fr

3 Modèles

- Coral 72 mm (CMJN)
- Coral 144 mm (CMJN)
- Calypso 144 mm (CMJ-sans noir)

Disponibles pour supports poreux ou non-poreux

Caractéristiques Principales

- Impression latérale sur supports poreux ou non-poreux
- Jusqu'à 60m/min pour une résolution de 180dpi
- Simple d'installation sur ligne de production
- Faible maintenance annuelle
- Industrielle et compacte
- Jusqu'à 144 mm de hauteur d'impression en CMJN
- Gestion intelligente des couleurs avec le logiciel Codex® Design Software
- Impression d'images / logos / données de traçabilité sans arrêt de production


Marquage sur Polystyrène EPS / cartons / papier / bois / mousse / tissus etc.



Coral 144 mm



Calypso 144 mm



COLOUR SERIES

Imprimante Couleur Haute Résolution


www.ale.fr

Caractéristiques Avancées

- Imprimante jet d'encre sans contact (CMJ ou CMJN couleur)
- Impression d'images / logos / code à barres / date / heure / données variables / etc ...
- Marquage latéral sur supports poreux ou non-poreux (En fonction du type d'encre utilisé)
- Résolution maximum: 360 dpi
- Importation simple de tous formats d'images (jpg / gif / bmp / png / etc.)
- Connectée avec 1.8m de câble (longueur supérieure en option)
- Installation simple et faible maintenance
- Fournie avec câbles et accessoires

Applications

Marquage sur papier / cartons poreux, recyclés ou vernis / bois / polystyrène EPS / matériaux de construction / tissus / sacs papiers ou plastiques / sangles / etc ...

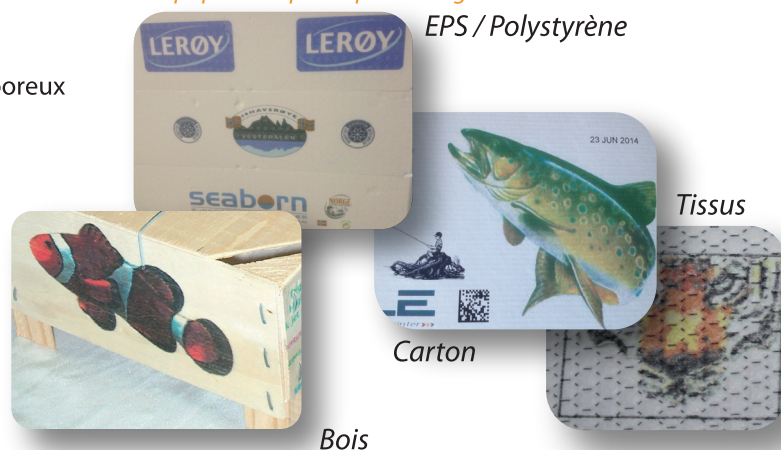

Type	Coral 72-35pl	Coral72-80pl	Coral 144-35pl	Coral 144-80pl	Calypso144-35pl	Calypso144-80pl
Hauteur d'impression	72 mm	72 mm	144 mm	144 mm	144 mm	144 mm
Vitesse d'impression à 180 dpi	60m/min	38 m/min	60 m/min	38 m/min	60 m/min	38 m/min
Encres base huile	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Encres base solvantée	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Taille de goutte	35 pL	80 pL	35 pL	80 pL	35 pL	80 pL
Résolution maximum	360 dpi	360 dpi	360 dpi	360 dpi	360 dpi	360 dpi
Fréquence d'impression	7.1kHz	4.3 kHz	7.1 kHz	4.3 kHz	7.1 kHz	4.3 kHz
Hauteur point bas	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Poids	12kg	12 kg	20 kg	20 kg	17 kg	17 kg

Dimensions:

Se référer au manuel utilisateur pour plus de détails



Votre distributeur :

encore
Solutions de marquage et de traçabilité